




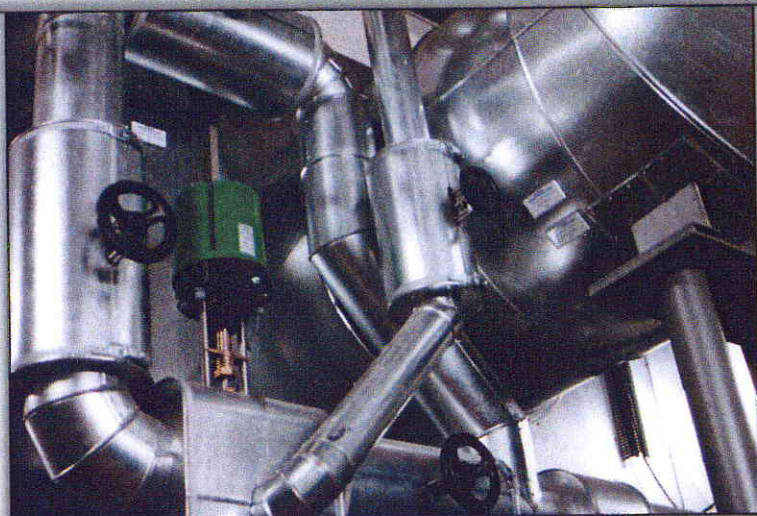

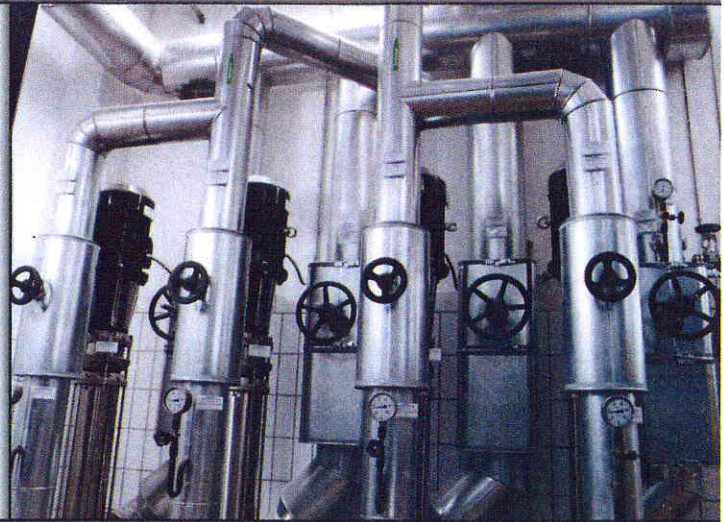

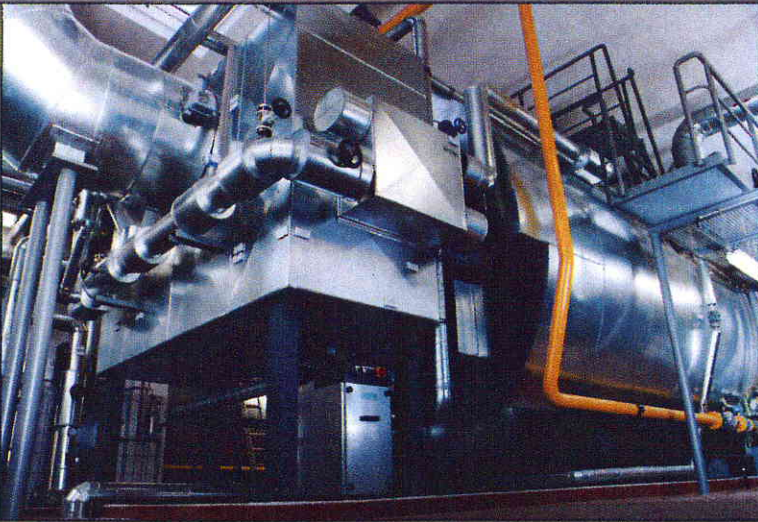

Dampferzeugungsanlage für 15 bar und 1,6 bar Heißdampfschiene als Spitzenlastanlage

Montagebeginn: Mai 2000

Montageende: September 2000

Technische Daten:

- 2 Doppelflammrohr-Dreizug-Dampfkessel, Leistung je 20 t/h, 20 bar.
- 4 Monoblock-Brenner, Leistung je 7,66 MW
- 2 Überhitzer mit einer zulässigen Heißdampf Temperatur von 300°C
- 1 Economiser, Heizfläche 228 m²
- 1 dreizügiger Stahl-Schornstein, Höhe 35m, Ø 2.400 mm für Rauchgase Kessel und Notstrom-Aggregat
- 1 Heißdampf reduziert Station mit Einspritzkühlung, 76 bar, Heißdampf 280°C

Inverstör und Standort:

Boehringer Ingelheim Pharma KG
Binger Straße
D - 55218 Ingelheim am Rhein

Ausführungsplanung, Realisation und technische Ausrüstung:

UNIVERSAL-Rohrleitungsbau GmbH
Anlagen- und Industrietechnik
Kaiserstraße, Geb. 52
D-53840 Troisdorf
Tel.: 0 22 41 - 9 84 00
Fax: 0 22 41 - 7 59 62
e-mail: Universal_Rohrleitungsbau_GmbH@t-online.de
Internet: <http://www.universal-rohrleitungsbau.com>

